Manual de instruções

CARRO P/LAVANDARIA INOX 505X355X800MM



Lista de peças:

1- Ax2 = Aros metálicos laterais
2 - Bx2 = Travessas metálicas
3 - Cx1 = Aro quadrado superior
4 - Dx1 = Pega metálica
5 - Ex1 = Peça de fixação
6 - Fx1 = Cobertura inferior
7 - Gx4 = Parafusos de fixação
8 - Hx6 = Anilhas
9 - I x1 = Chave sextavada de aperto
10 - Jx6 = Porcas de aperto
11 - Kx2 = Roda com travão
12 - Lx2 = Roda sem travão

- Instruções de montagem (Veja as imagens na página seguinte para sua referência):

Passo 1: Insira os parafusos, um de cada vez, na parte lateral dos aros metálicos laterais, entre os aros coloque duas travessas metálicas. Aperte os parafusos utilizando a chave de aperto fornecida.


Passo 2: Coloque o aro quadrado superior (C) na parte de cima e fixe à estrutura utilizando as porcas (J) fornecidas.

Passo 3: Fixe a pega metálica à estrutura. para tal, faça como indicado na figura, utilize as anilhas (H) e as porcas (J)


Passo 4: Coloque a peça de fixação (E) conforme indicado na figura

Passo 5: Encaixe as rodas com travão (K) do lado da pega, e sem travão (L) do outro lado, conforme indicado na figura.


Passo 6: Coloque a cobertura inferior (F) conforme se vê na figura.



Ax2



Bx2



Cx1



Dx1



Ex1



Fx1



Gx4



Hx6



Ix1



Jx6




Kx2




Lx2


①

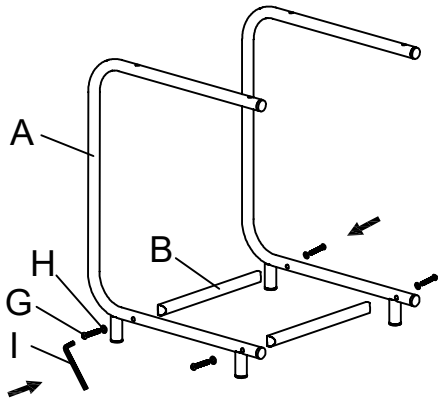


②

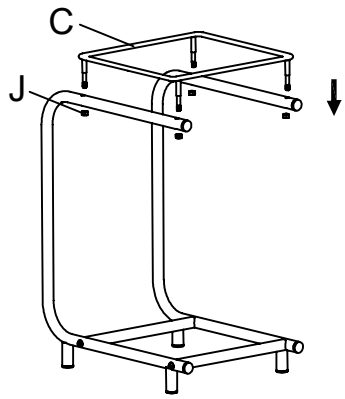


③

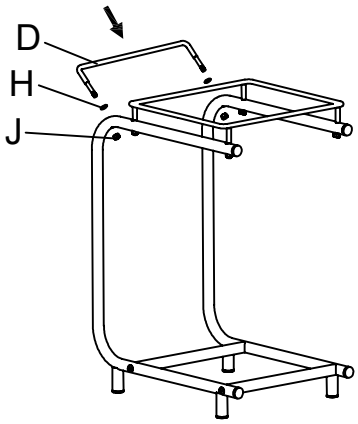

④

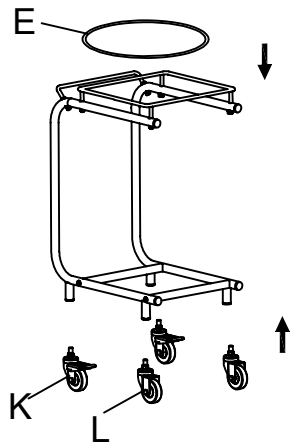

⑤

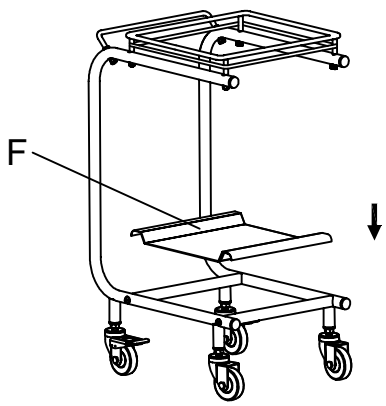

⑥

