


**Máquina de Chocolate Quente**  
**Manual de Operações**


## Componentes:

Os principais componentes da máquina são:


- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1 - Tampa                        | 8 - Aquecedor           |
| 2 - Cuba de 5L ou 10L            | 9 - Fechos de mola      |
| 3 - Mexedor                      | 10 - Corpo principal    |
| 4 - Torneira dispensadora        | 11 - Mostrador LED      |
| 5 - Grelha da bandeja anti gotas | 12 - Interruptor ON/OFF |
| 6 - Bandeja anti gotas           | 13 - Corpo Inferior     |
| 7 - Eixo de rotação              |                         |

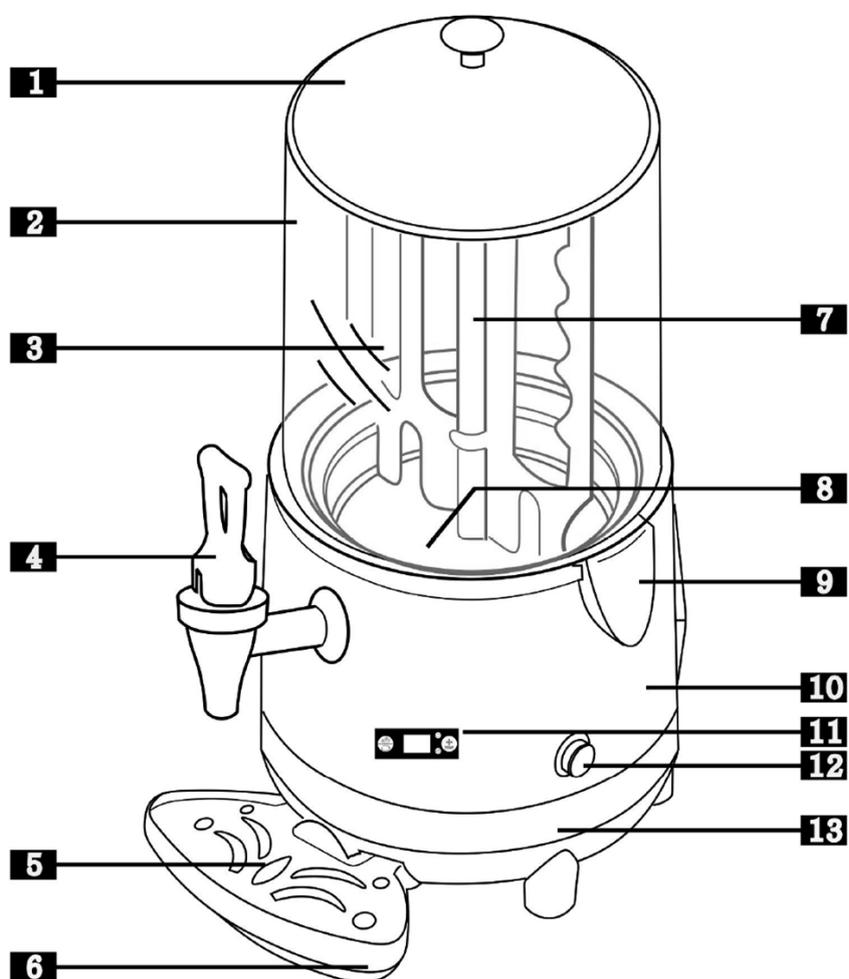

## Operação:

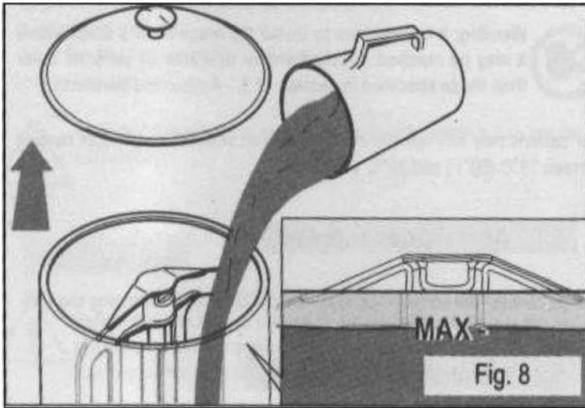


Remova a tampa e despeje a bebida preparada segundo as instruções do fabricante na cuba. Nunca exceda o nível máximo marcado (MAX:)

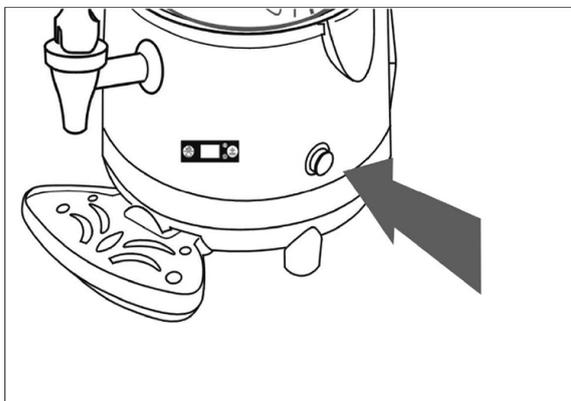

Pressione o interruptor principal para ligar a máquina.

LED aceso: máquina ligada

LED apagado: máquina desligada

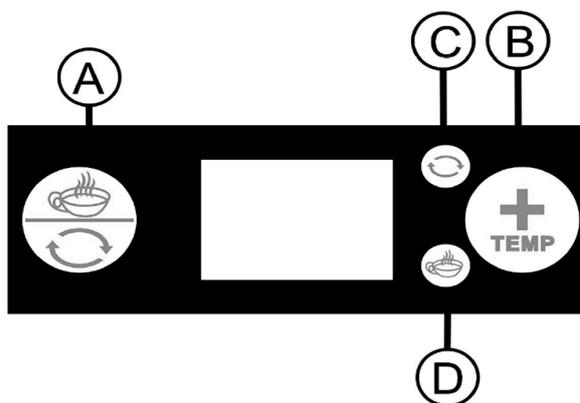

A – Função AQUECER e MEXER

B – Botão de ajuste da temperatura

C – Luz indicadora da função MEXER

D – Luz indicadora da função AQUECER

Ao pressionar A, a pá giratória vai começar a rodar e a luz C vai acender.


Pressione A novamente e a luz D vai acender.

Pressione A até que as 2 luzes C e D apaguem.


Pressione B até definir a temperatura. Solte B quando alcançar a temperatura pretendida.

**A temperatura de aquecimento varia entre 30º a 90ºC.**

## Limpeza e Manutenção:

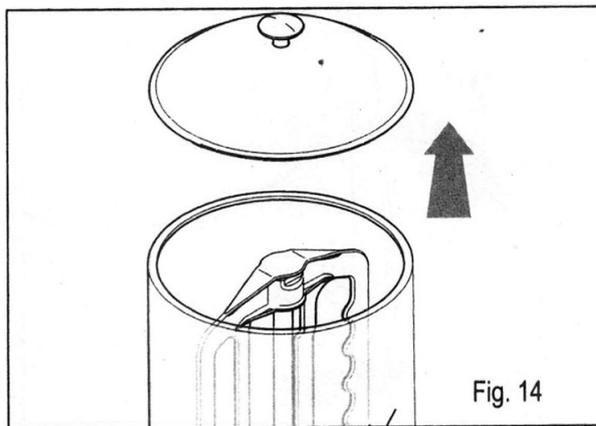


Retire a tampa como mostra a imagem.

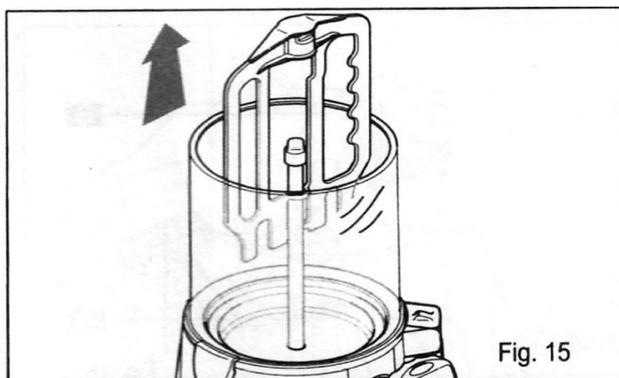


Puxe a pá giratória para cima para a remover.


Mantenha-a alinhada com o eixo central até que a parte inferior do mexedor esteja alinhada com a extremidade superior do pino de rotação.

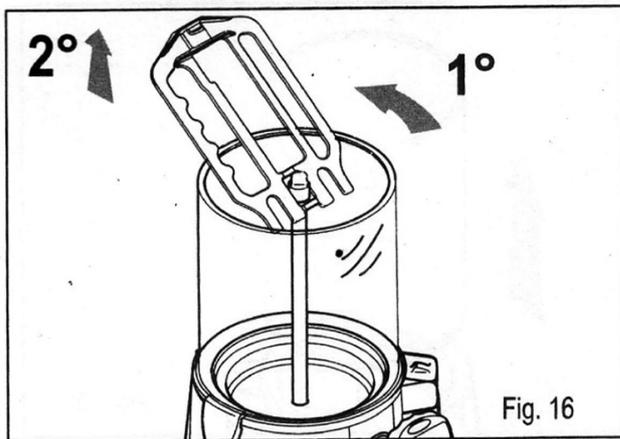

Incline o mexedor e puxe-o para cima conforme mostra a figura para o remover completamente.

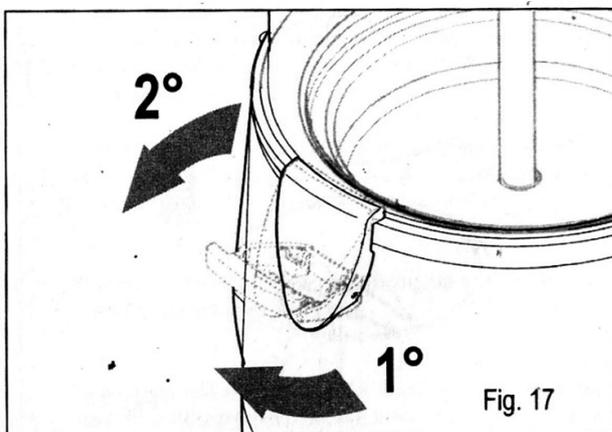

Destranque o fecho da cuba para libertá-la do corpo da máquina.

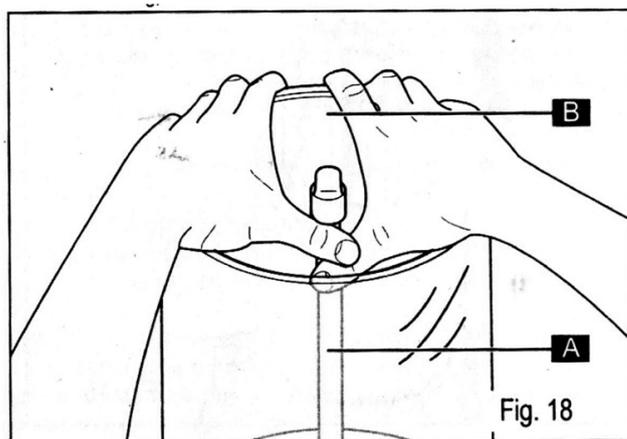

Liberte a cuba do corpo da máquina, usando dois dedos para o afastar da parte de metal fixa do misturador.

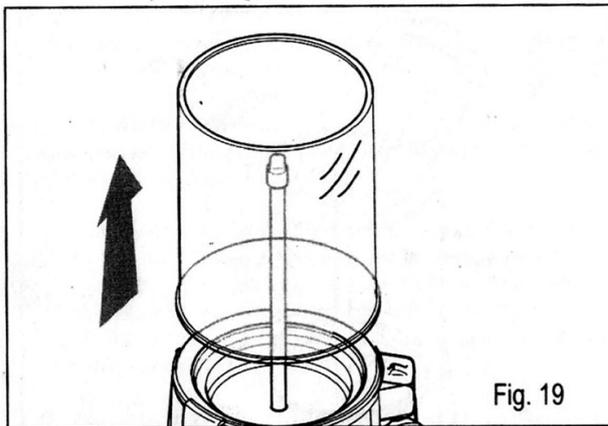


Fig. 19

Retire a cuba usando ambas as mãos.

**Atenção:** Não é permitido retirar a cuba se ainda restar algum líquido no interior.

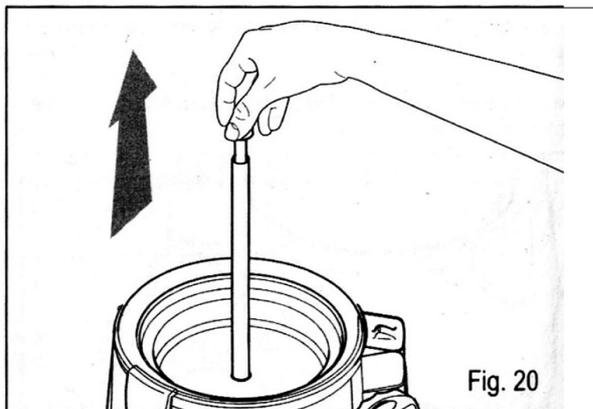


Fig. 20

Retire o eixo do mexedor com uma mão, tomando cuidado para o segurar pelo pino de rotação.


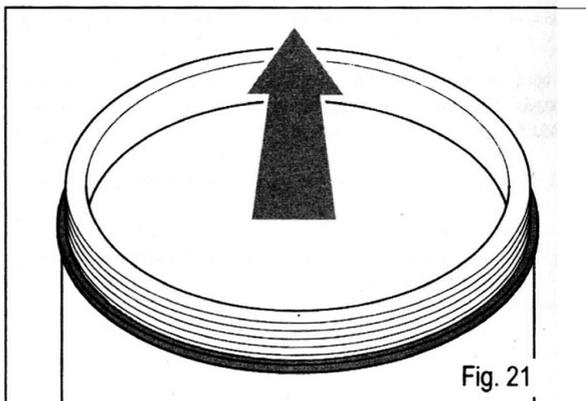


Fig. 21


Coloque a cuba numa superfície plana com as duas mãos.

Retira a junta, empurrando para cima na direção da seta da imagem.


## Montagem:

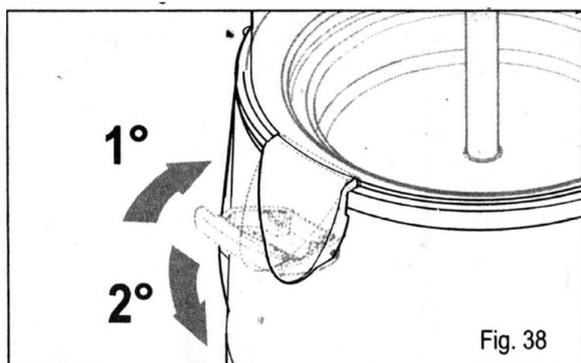


Fixe a cuba ao corpo principal da máquina, utilizando os fechos de mola.

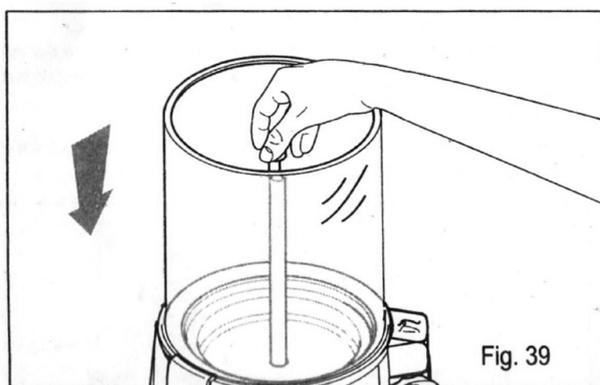

Insira o eixo de rotação do mexedor no seu lugar.


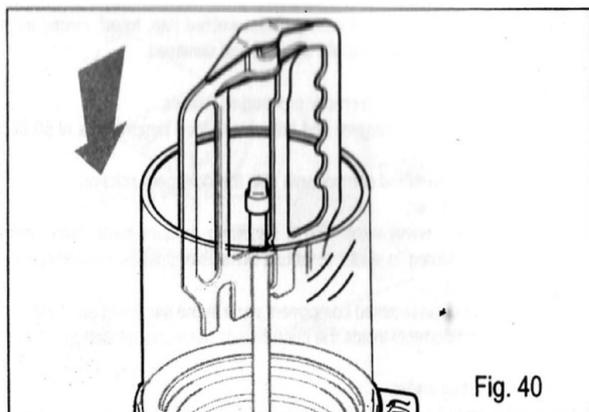


Insira o mexedor no seu lugar, seguindo os passos descritos para a desmontagem. (fig. 16)

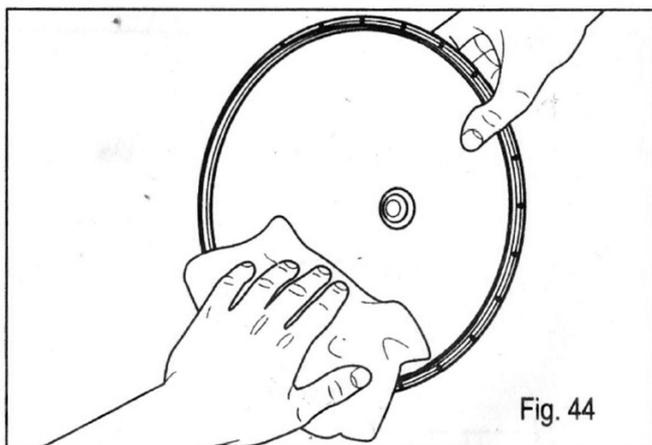

Limpe a tampa usando um pano húmido.

Enxague utilizando água limpa.

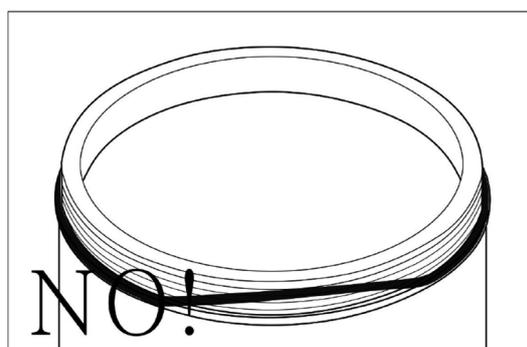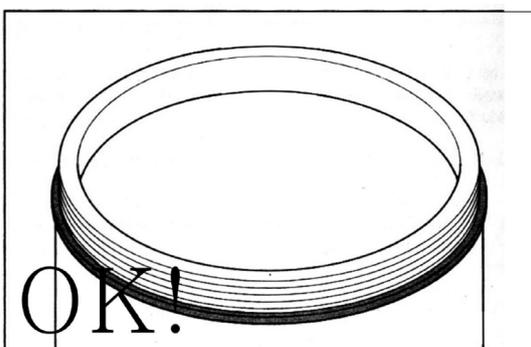

A junta deve estar corretamente colocada. A colocação incorreta da junta irá provocar derramamento de líquidos.