

Vitrine de aquecimento

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigado por adquirir o nosso produto, a nossa empresa expressa o seu mais profundo agradecimento pela sua preferência nos nossos produtos. A fim de usufruir plenamente do seu novo produto, reduzir perdas e evitar acidentes desnecessárias, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o para futura referência.

Aviso: Os usuários devem ler as instruções antes de usar o produto. Em caso de acidente por incumprimento desta diretiva, a fábrica não será responsável.

1. O produto deve ter uma ligação à terra segura!
2. Enxaguar ou limpar a vapor é estritamente proibido!

Este produto tem um design inovador e moderno, uma forma agradável, display ajustável de duas camadas, paredes de vidro, termostato opcional com exibição de temperatura que tornam a temperatura uniforme e função de humificação para preservar a humidade dos alimentos.

I. Funcionalidades

Termostato e Humidade

II. Parâmetros técnicos

N.º do artigo	Volts (V)	FREQUÊNCIA	Potência (kW)	Dimensões (mm)
HW-1P	220-240	50-60Hz	0.75	350*430*500
HW-1PA	220-240	50-60Hz	0.5	350*480*610
HW-2P	220-240	50-60Hz	0.8	660*495*615
HW-2PS	220-240	50-60Hz	0.8	660*495*615
HW-3P	220-240	50-60Hz	1.2	950*495*615
HW-3PS	220-240	50-60Hz	1.2	950*495*615
HW-861	220-240	50-60Hz	1.2	350*455*580
HW-862	220-240	50-60Hz	1.3	650*455*580
HW-863	220-240	50-60Hz	1.6	900*455*580
HW-60-1	220-240	50-60Hz	1.84	660*480*610
HW-60-2	220-240	50-60Hz	1.84	900*480*610
HW-60-3	220-240	50-60Hz	2.2	1200*480*610
HW-580	220-240	50-60Hz	1	642*350*535

HW-805	220-240	50-60Hz	1.5	865*360*625
HW-815	220-240	50-60Hz	0.65	490*490*810
HW-816	220-240	50-60Hz	0.65	490*490*810
HW-500H	220-240	50-60Hz	1.2	380*420*760
HW-500HA	220-240	50-60Hz	1.2	380*420*760
HW-600H	220-240	50-60Hz	1.6	480*540*840
HW-2X2	220-240	50-60Hz	0.7	700*655*740
HW-2X3	220-240	50-60Hz	1.4	1100*655*740
HW-2X4	220-240	50-60Hz	1.4	1200*655*740
HW-6P-B	220-240	50-60Hz	2.15	1200*760*860
HW-6P	220-240	50-60Hz	2.2	1500*760*860
HW-6P-A	220-240	50-60Hz	3.8	1800*760*860
HW-6P-C	220-240	50-60Hz	4.8	2200*760*860
HW-1002	220-240	50-60Hz	1.5	610*440*700
HW-1003	220-240	50-60Hz	1.8	880*440*700
HW-1004	220-240	50-60Hz	2.0	1200*440*700

III. Instalação e operação

1. O produto deve ser bem aterrado antes da utilização.
2. A tensão da linha deve estar em conformidade com a tensão de funcionamento do produto;
3. Certifique-se que o produto só está ligado à corrente quando está em utilização e que o tabuleiro de água tem sempre pelo menos 0,6 litros de água;
4. Ligar, luz indicadora de energia irá acender, rodar o interruptor de temperatura para selecionar a temperatura desejada. Sem isso a temperatura dos alimentos irá variar consoante a temperatura ambiente. Para preservar a integridade dos alimentos a temperatura deve ser mantida num nível constante.
5. Durante a utilização o produto tem iluminação o que permite não só uma operação mais conveniente, mas uma melhor exibição dos alimentos.
6. Limpar sempre após cada utilização desligando sempre a fonte de alimentação para evitar acidentes;
7. Em caso de anomalia ou comportamento anormal, parar imediatamente a utilização e consultar um profissional qualificado.
8. Este produto não se é adequado para pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento (incluindo crianças). Limpeza a jato de água é estritamente proibida!


IV. Transporte e armazenagem

Durante o transporte evite trepidação, inversões e choques. Armazenar em local seco longe de agentes corrosivos.

V. Limpeza e Manutenção

1. Após cada utilização, limpe com agente de limpeza não corrosivo, não esquecendo os furos dos armários.
2. É proibido esfregar a superfície do armário pois pode danificar a camada de isolamento!

VI. Esquema elétrico

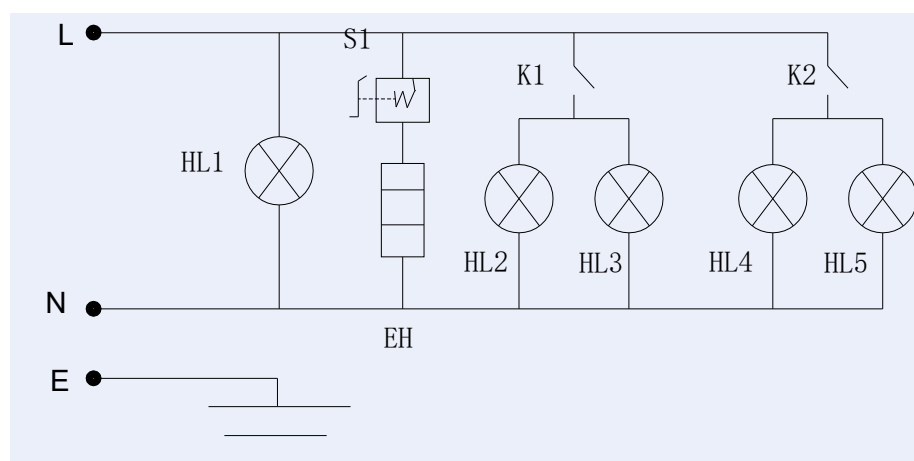

HL1- Interruptor

R- Elemento de aquecimento

HL2 e HL3- Lâmpadas LED

HL4 e HL5-Luzes decorativas

WK-Termostato

K1-Interruptor de iluminação

K2-Interruptor de luz decorativa